



ФИЛЬТР ФАС

www.instalmec.it

 РУССКИЙ






Принцип циклона позволяет осуществлять сортировку крупных частиц, благодаря большей скорости потока воздуха, что в итоге сокращает концентрацию пыли в фильтрующих рукавах.

Автоматическая система очистки рукавов приводится в действие сжатым воздухом. Цилиндрическая форма и люки избыточного давления делают установку крайне взрывостойчивой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Малая площадь установки, благодаря цилиндрической форме**
- **Повышенная взрывостойчивость**
- **Высокая надежность, обеспечивает бесперебойную работу**

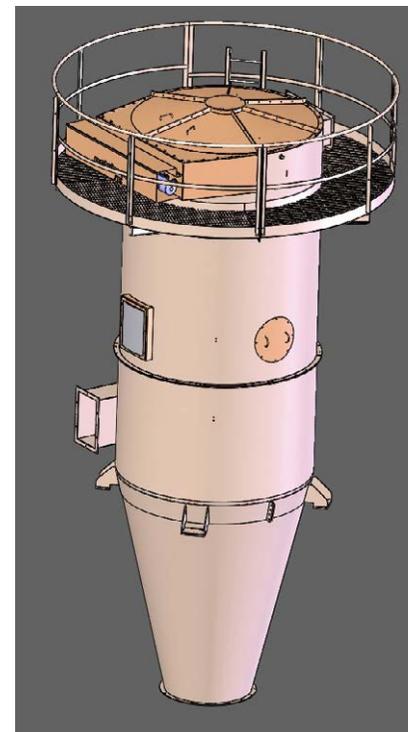

Тип	Рукава			Размеры		Вес	Фильтрующая поверхность	Производительность
	Кол-во	Ø, мм	L, мм	Ø, мм	H, мм	~, кг	м ²	
FAC 33	33	125	2500	1450	5500	1250	33	Исходя из вашего материала
FAC 58	58	125	2500	1750	5875	1730	58	
FAC 85	85	125	2500	2130	6950	2570	85	
FAC 108	108	125	2500	2450	7550	3690	108	
FAC 138	138	125	2500	2750	8300	4695	136	
FAC 164	164	125	2500	3150	8500	5580	164	

Данные могут варьироваться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент без уведомления. *Согласно параметрам проекта и плану.

Delivering innovation respecting the environment



Instaltec S.r.l. a socio unico

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di IPOEMA 76 FUNDUSZ

Via Malignani, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro - UD, Italy - Phone: +39 0431 626311 - Fax: +39 0431 626300 - sales@instaltec.it - www.instaltec.it