




MULINO A MARTELLI


www.instaltec.it

 ITALIANO

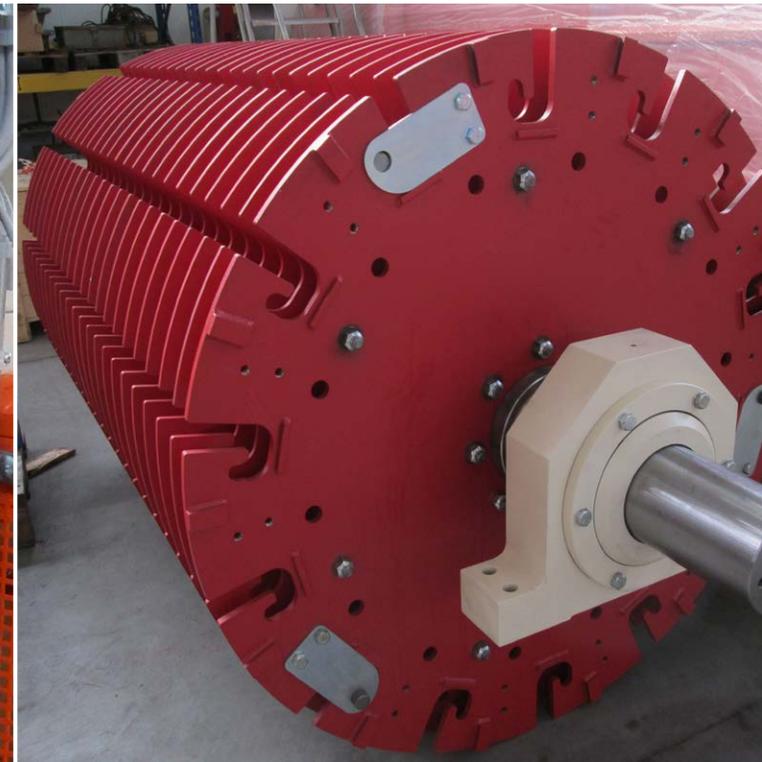






Il nostro mulino con motore diretto controllato con inverter è progettato per legno riciclato. La gestione di controllo collega l'assorbimento con il carico e quindi ottimizza i consumi. La macchina ha griglie speciali, molto resistenti, facilmente sostituibili, con questo tipo di mulino è possibile variare la granulometria in accordo alla richiesta dello spessore del pannello da produrre. Il rotore è in grado di ruotare in due direzioni, utilizzando entrambi i lati dei martelli.

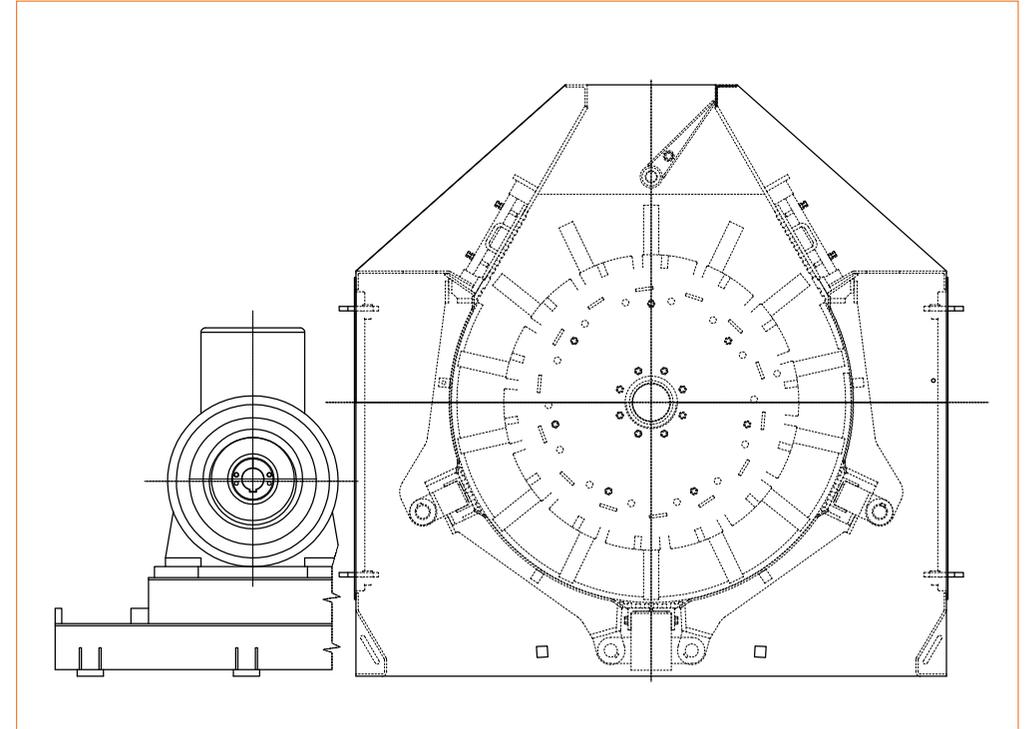

Vantaggi

- La combinazione dell'impianto di pulizia per legno riciclato con i mulini permette di ridurre i consumi di energia elettrica e i costi per la sostituzione di parti di ricambio.
- Il posizionamento dei mulini dopo l'impianto di pulizia per legno riciclato, consente un elevato grado di pulizia delle varie frazioni di materiale.
- Maggiore protezione all'usura dei mulini e delle altre macchine nell'impianto.
- Diversificazione delle frazioni senza necessità di sostituzione delle reti e senza fermi macchina.
- La regolazione del numero di giri dei mulini rende la produzione più flessibile.

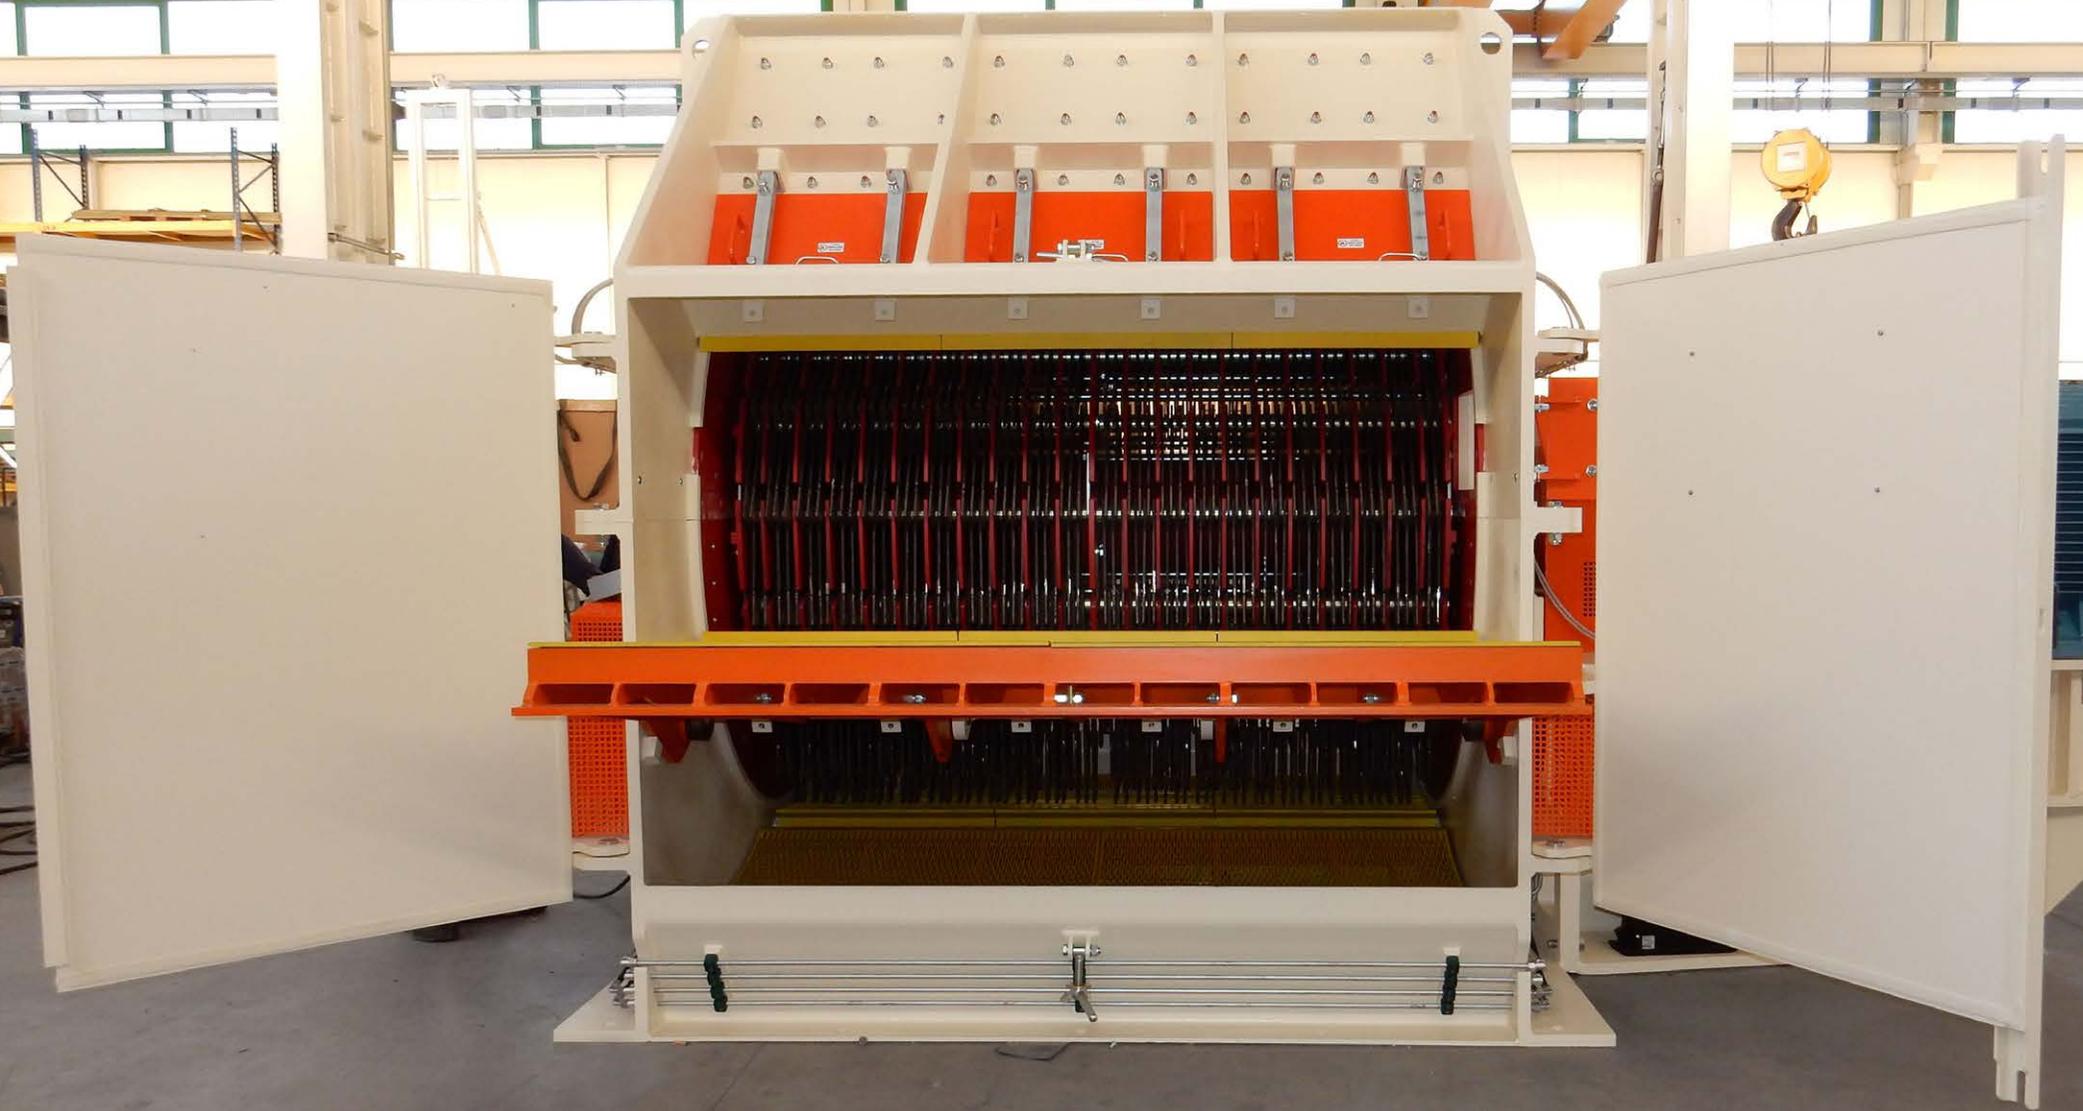


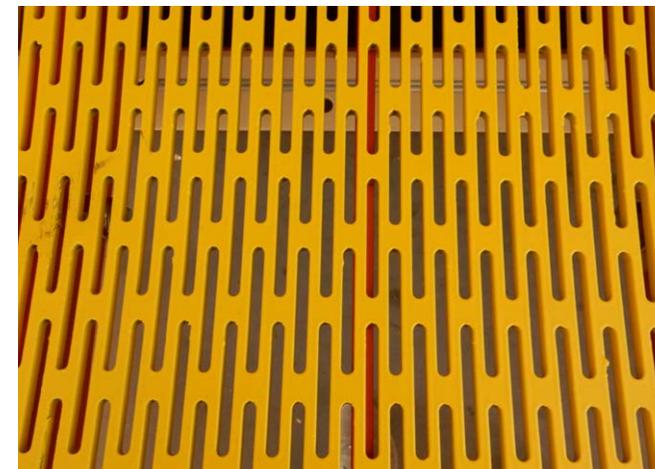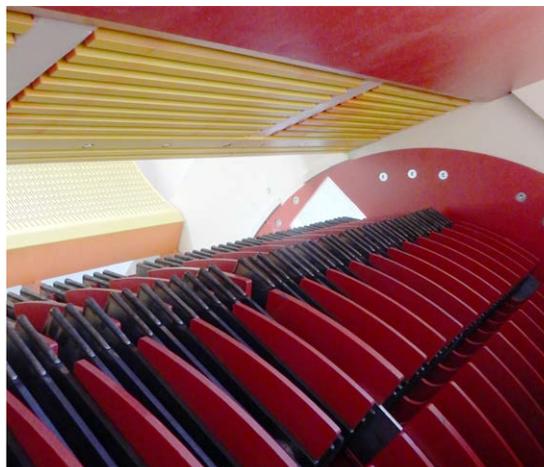




Tipo		MM 10-12	MM 12-14	MM 18-20
Diametro rotore	mm	1000	1200	1800
Lunghezza rotore	mm	1200	1400	2000
Motore principale	kW	160-250	250-425	450-630
Peso	Kg	5000	9500	17000
Capacità¹	t/h wet	6	10	16
Lunghezza	mm	1800	2200	3200
Larghezza	mm	1500	2300	3400
Altezza	mm	1500	1700	2600
Apertura ingr.	mm	250	300	600
SCARICO MECCANICO				
Aspirazione aria	m ³ /h	10000	14000	20000
SCARICO PNEUMATICO				
Aspirazione aria	m ³ /h	30000	50000	80000
Velocità aria	m/sec	29	29	29
Pressione aspirazione	Pa	1000	1000	1000

Dati non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. *Secondo I parametri del progetto e layout




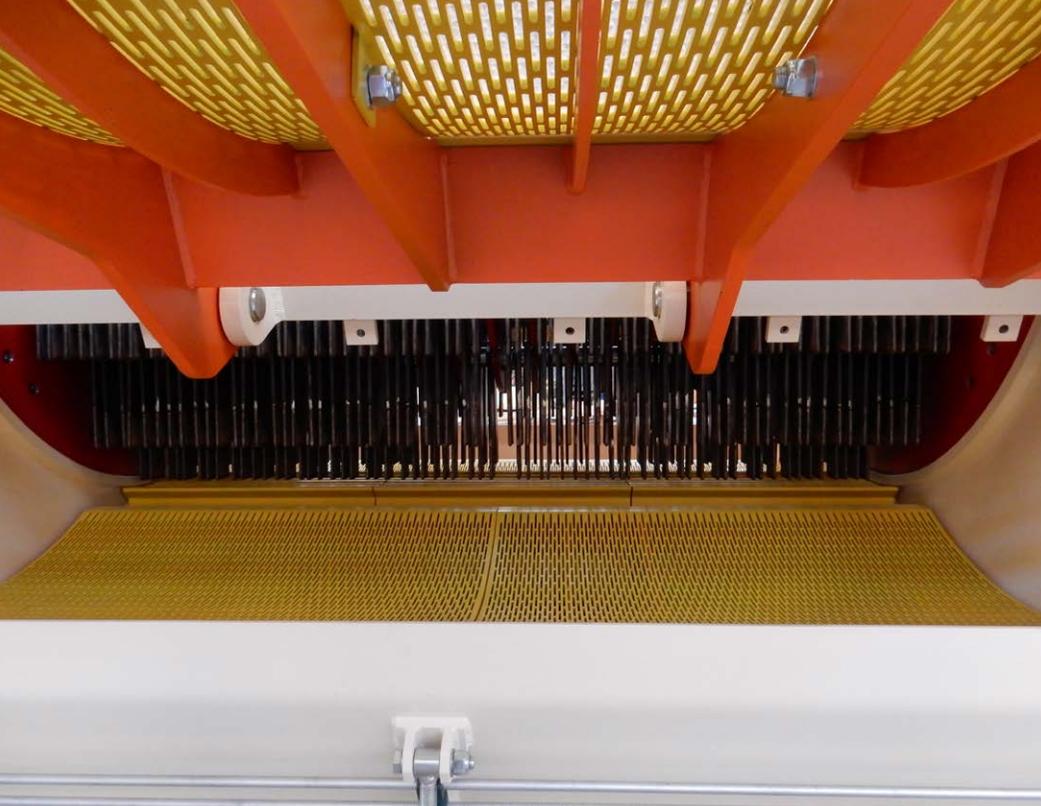

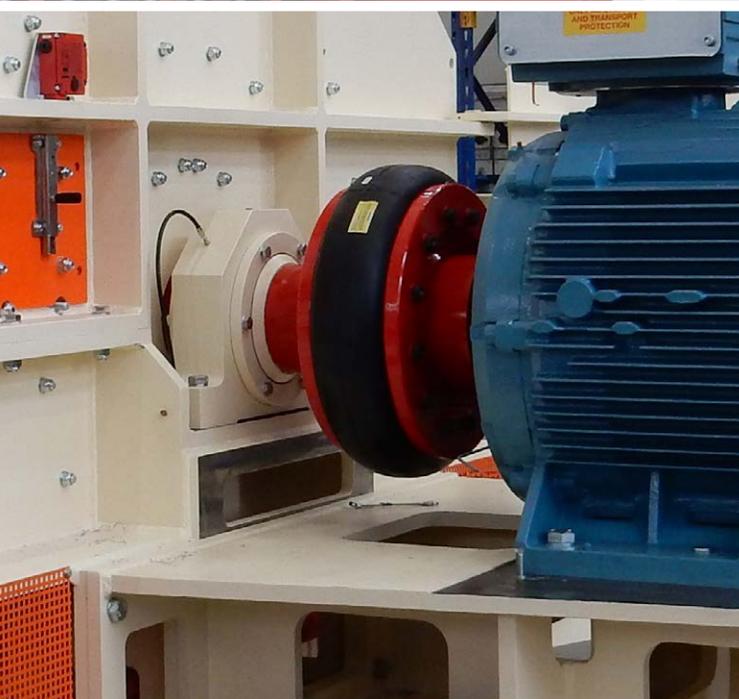

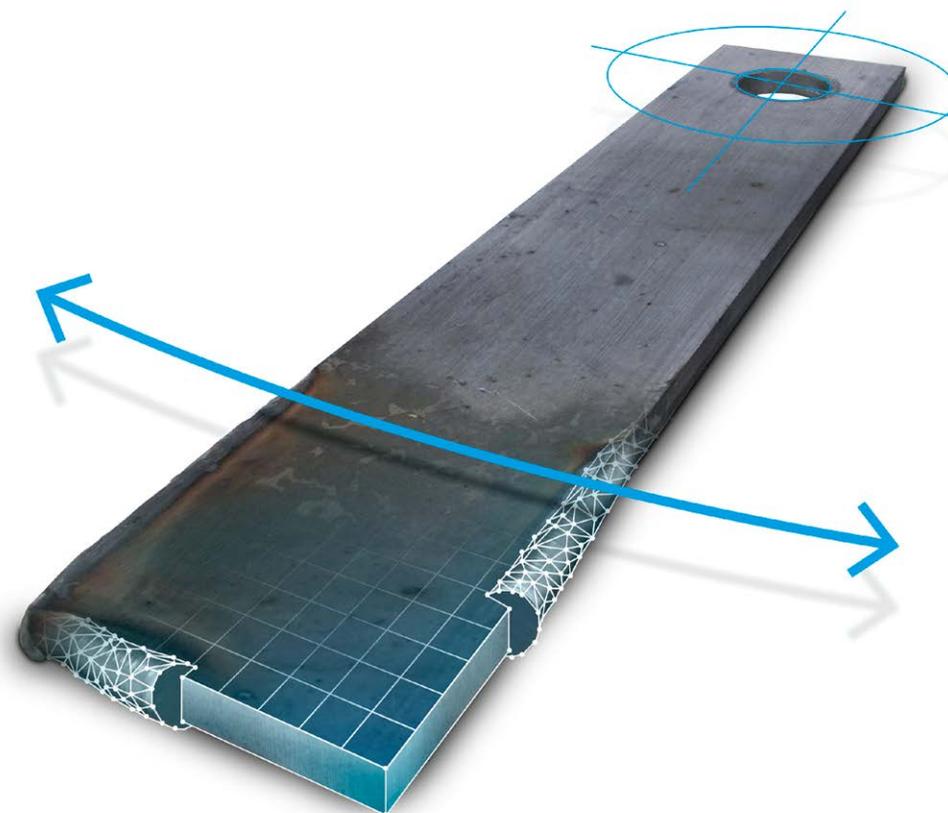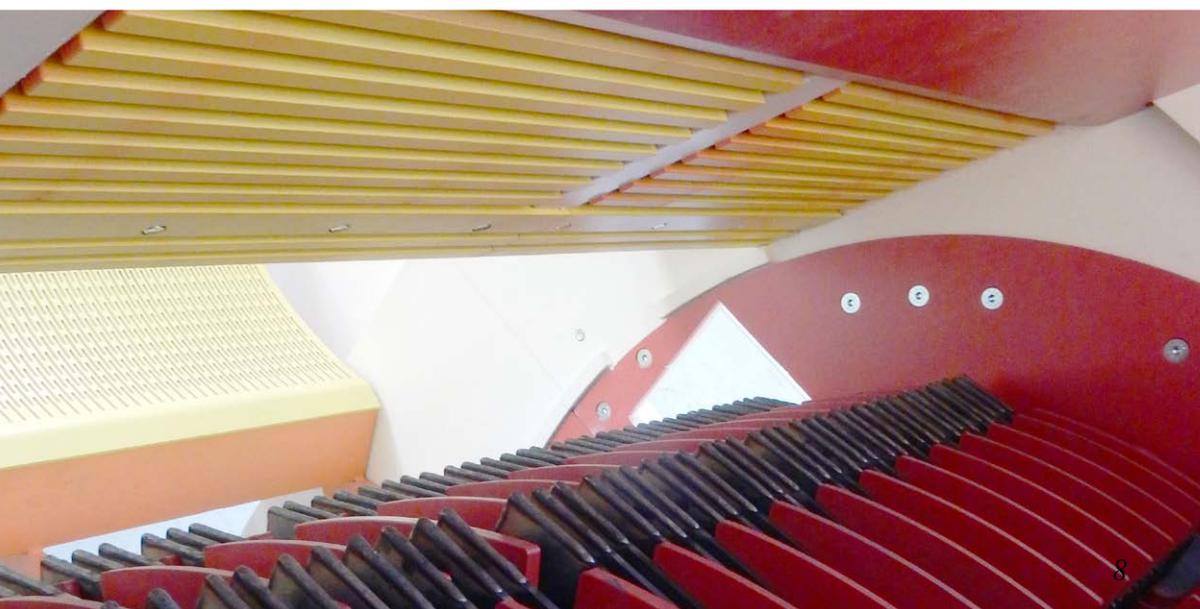

Il motore del mulino può ruotare in due direzioni, utilizzando così entrambi i lati rinforzati dei martelli. In tal modo sfruttiamo al meglio i martelli e riduciamo i tempi dedicati alla manutenzione.

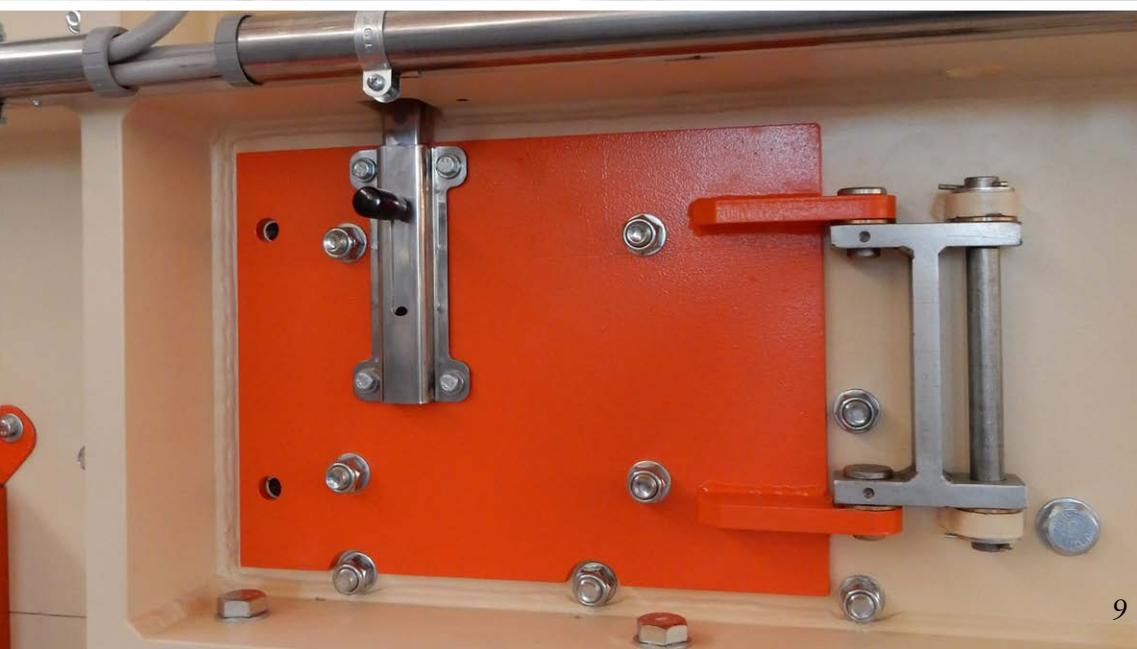



Delivering innovation respecting the environment



Instaltec S.r.l. a socio unico

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di IPOEMA 76 FUNDUSZ

Via Malignani, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro - UD, Italy - Phone: +39 0431 626311 - Fax: +39 0431 626300 - sales@instaltec.it - www.instaltec.it