




www.instalmec.it


ВОДНЫЙ СЕПАРАТОР

 РУССКИЙ

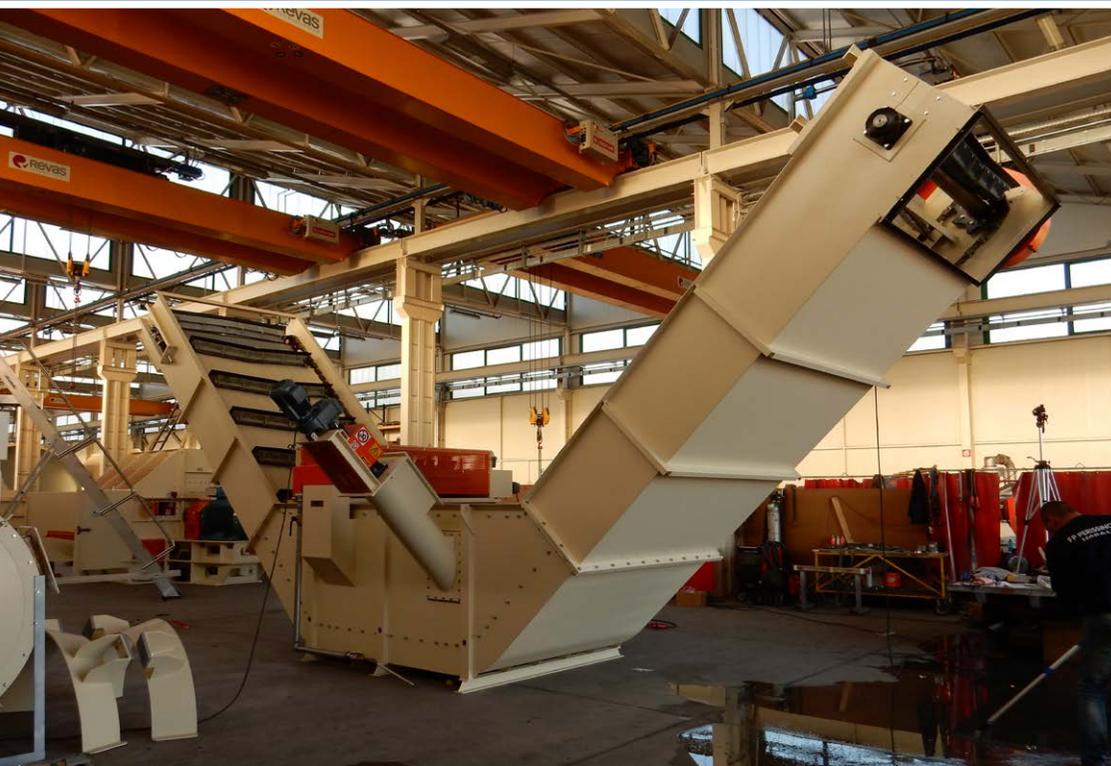




Материал для очистки поступает в водный сепаратор через дозирующий шнек. Легкие частицы остаются на плаву, в то время, как тяжелые загрязняющие, такие как камни, металл, стекло и пр. оседают на дно и удаляются посредством цепного транспортера. С противоположной стороны сепаратора по цепи перемещается чистый плавучий материал, готовый к отправке в производство. Специальное устройство способствует погружению материала, оптимизируя процесс очистки.

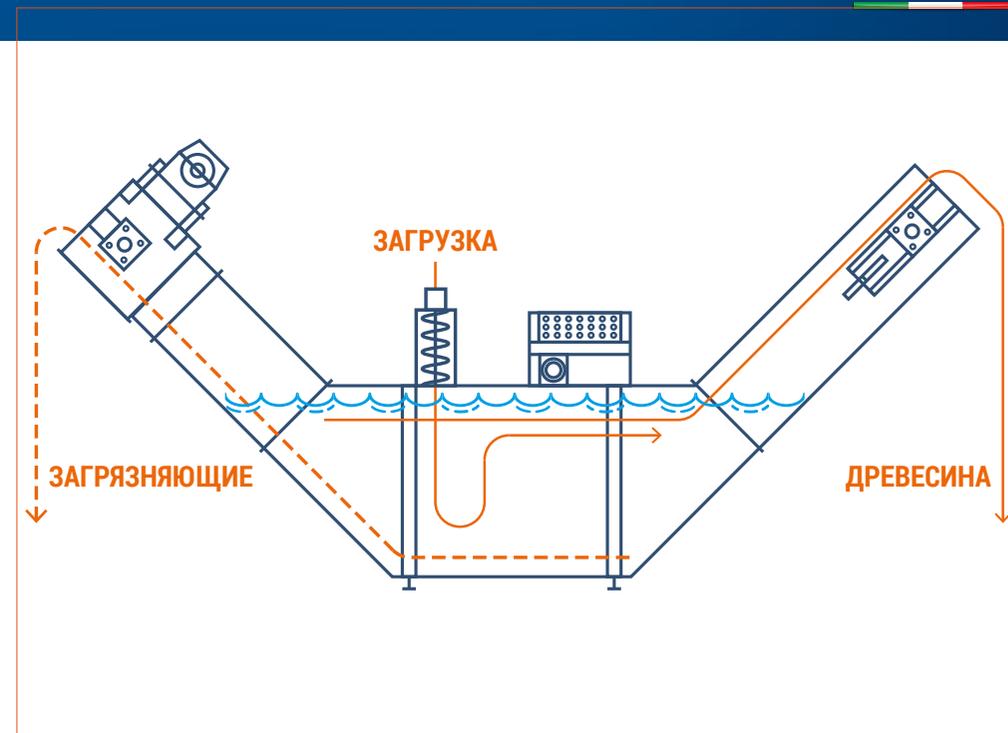

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Эффективная очистка древесины от тяжелых загрязняющих**
- **Дальнейшая рекуперация древесины, отбракованной прочими системами очистки**
- **Низкое потребление в кВт**
- **Быстрота процесса, поэтому древесина не впитывает воду**
- **Вода не требует ни обработки, ни замены, лишь периодического пополнения**
- **Простая и надежная система управления**

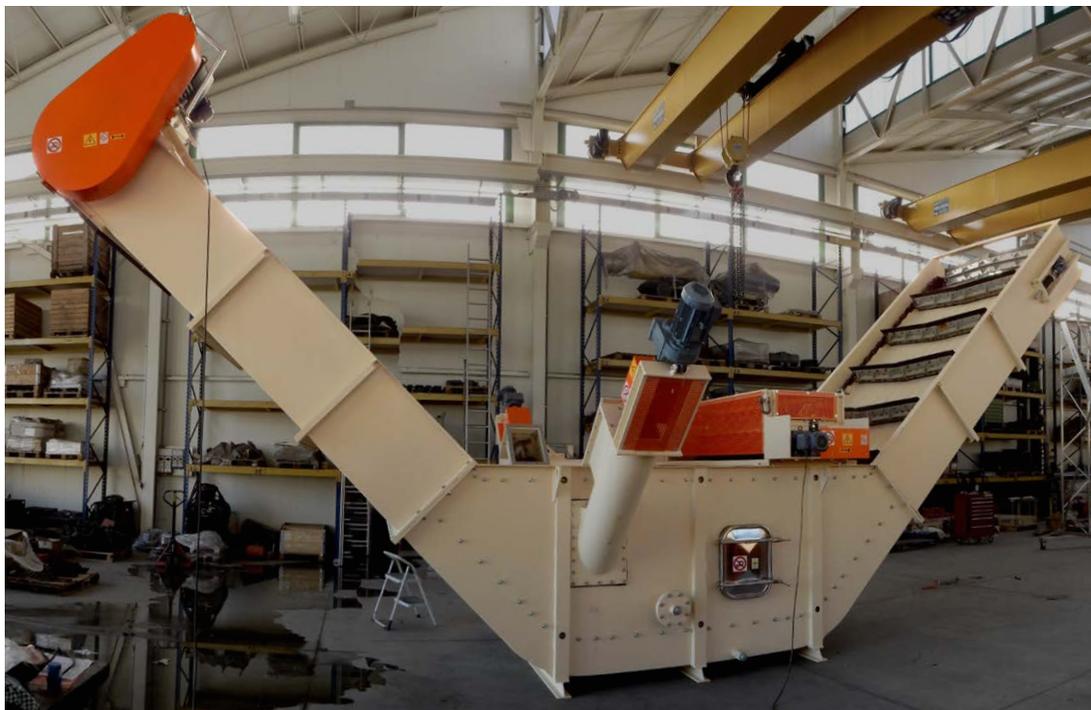

Модель	ПРОИЗВОД-СТЬ очищенная цепа (м³/ч)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	М1 Транспортер (кВт)	М2 Шнек (кВт)	Диаметр шнека (мм)	М3 Погружатель (кВт)	Общая установленная мощность (кВт)
WB 1250	10	6.702	1.908	3.507	4	1.5	250	1.1	6.6
WB 2000	16	10.204	2.580	4.628	5.5	1.5	300	1.1	8.1
WB 3000	24	11.255	3.658	4.628	7.5	2.2	350	1.5	11.2

Данные могут варьироваться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент без уведомления. *Согласно параметрам проекта и плану.

Delivering innovation respecting the environment



Instaltec S.r.l. a socio unico

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di IPOEMA 76 FUNDUSZ

Via Malignani, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro - UD, Italy - Phone: +39 0431 626311 - Fax: +39 0431 626300 - sales@instaltec.it - www.instaltec.it